

KONTAKTUJTE **NÁS**



TEMAK CZ, s.r.o.
Milheimova 2726
530 02 Pardubice



+420 605 917 907
+420 605 273 520
+421 948 155 409



temak@temak.cz
www.temak.cz

KATALOG **PRODUKTŮ** **2023**

BALIČKY PÍČE
MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY
HYDRAULICKÉ JEDNOTKY
ROZDRUŽOVAČE



TEMAK

**Jsme Vám blíže protože
jsme Češi, protože jsme**



Společnost TEMAK zahájila svoji činnost v roce 2010 a navázala tak na tradici výroby velmi kvalitních, robustních a spolehlivých českých strojů, jejichž začátky sahají až do roku 1995. Naše společnost je orientována výhradně na český a slovenský trh. Montáž našich strojů probíhá v sídle společnosti ve městě Pardubice.

Hlavním zaměřením naší společnosti je vývoj, výroba, montáž a prodej zemědělských strojů jako jsou nesené a tažené baličky píce, rozdružovače, hydraulické jednotky a manipulační prostředky včetně příslušenství.

Společnost TEMAK rovněž zabezpečuje komplexní poprodejní péči - zaškolení, uvedení do provozu, ukázky strojů, poradenství, záruční a pozáruční servis, repase, popř. upgrade strojů a dodávku náhradních dílů.

Od počátku svojí existence společnost TEMAK zvýšila počet prodaných strojů za rok více než 8x. Do konce roku 2022 bylo uvedeno do provozu téměř 1100 strojů značky TEMAK jak v ČR, tak v SR. Závěrem chceme poděkovat všem našim zákazníkům za zájem a podporu, kterou od Vás získáváme. Velmi nás to těší a motivuje k další práci.

PORADENSTVÍ



- podpora v celé fázi prodeje od konzultace až po financování pořizovaného stroje
- vytipování vhodných strojů pro konkrétní podmínky

ŠKOLENÍ



- pro zákazníky v rámci ukázky strojů v sídle společnosti
- pro zákazníky při předání stroje (obsluhy a údržby stroje)

SERVIS 24/7



- autorizovaný záruční i pozáruční servis
- náhradní díly skladem
- nabídka modernizace starších strojů



Nová generace baličky TEMAK T-02 byla vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností z výroby a provozu různých typů baliček píce. Ve srovnání se starším modelem má desítky vylepšení v konstrukci, hydraulice i elektronice. Balička tak zvládne balit rychleji, přesněji a efektivněji. Tento model je navržen především pro stacionární balení. Bez manipulace trvá zabalení cca 40 - 60 s v závislosti na nastavené rychlosti otáčení a počtu ovinutí. Při použití dálkového ovládání je možné baličku ovládat přímo z nakládacího prostředku, což znamená úsporu 1 člověka. Balička je vybavenou novou generací systému odvíjení pro přesnější napnutí folie a novou generací odstříhu pro lepší držení a stříhání folie po dokončení balení. Balička byla vylepšena pro zvýšení životnosti všech důležitých funkčních prvků stejně jako jsou důležité funkční prvky připraveny pro případný jednoduchý a rychlý servisní zásah. Stůl, nově se 4 opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení je vybaven osvědčeným unikátním tříválcovým systémem, který zamezuje prokluzu méně pevných a nepravidelných balíků. Hydraulický systém byl inovován pro jednodušší, plynulejší chod a menší zahřívání oleje. Balička je dostatečně stabilní i při provozu s hydraulickou jednotkou, není tedy nutné, aby byla zapojena do 3. bodového závěsu traktoru.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (zastavením, odstříhem i vyklopením)

TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + dálkové ovládání + STOP funkce

TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + filtr hydr. oleje

Technické parametry:

- rozměry: 2250x1650x1600 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 495 kg
- počet opěrných válečků stolu: 4





Nová generace baličky TEMAK T-02N byla vyvinuta na základě praxí prověřeného modelu T-02, který byl doplněn o nakládací rameno. Ve srovnání s baličkou T-02 má tedy 2 režimy práce. Stacionární režim pro balení na místě a mobilní režim pro balení na poli s možností nakládání. Při přepnutí baličky do mobilního režimu se baličí stůl při nakládání přikloní k nakládacímu rameni o 10° pro snížení možnosti přepadnutí balíku přes protěží válec - protěží válec se stává oporou. I model T-02N lze na přání vybavit dálkovým ovládním pro spouštění baličího cyklu přímo z nakládacího prostředku, což znamená úsporu 1 člověka. Balička je taktéž vybavenou novou generací systému odvíjení pro přesnější napnutí folie a novou generací odstříhu pro lepší držení a stříhání folie po dokončení balení. Balička byla vylepšena pro zvýšení životnosti všech důležitých funkčních prvků stejně jako jsou důležité funkční prvky připraveny pro případný jednoduchý a rychlý servisní zásah. Stůl, nově se 4 opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení je vybaven osvědčeným unikátním tříválcovým systémem, který zamezuje prokluzu méně pevných a nepravidelných balíků. Hydraulický systém byl inovován pro jednodušší, plynulejší chod a menší zahřívání oleje. I tento model, lze ve stacionárním režimu použít bez připojení k 3. bodovému závěsu.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (zastavením, odstříhem i vyklopením)

TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + dálkové ovládní + STOP funkce

TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + filtr hydr. oleje

Technické parametry:

- rozměry: 2280x1805x1605 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 595 kg
- počet opěrných válečků stolu: 4



Nová generace tažené baličky TEMAK T-03 se vyznačuje velmi robustní konstrukcí. Je vybavena baličím stolem se 4-mi opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení a novou generací nakládacího ramene pro jednodušší, rychlejší a komfortnější naložení. Balička v plné výbavě dovoluje bezpečné převážení až 3 balíků senáže, každého o maximální hmotnosti 1200 kg za současného balení jednoho z nich. Vzhledem k celkové šířce stroje 2750 mm a flotačním pneumatikám se vyznačuje velmi dobrou stabilitou v kopcovitém terénu. Stejně tak je pro bezpečnější balení v kopcovitém terénu možné využít schopnosti příčného vyrovnání stolu o 10° na obě strany. Na přání je baličku možné osadit konstrukcí na stavění balíku na čelo.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením.

EXCLUSIVE PLUS: výbava EXCLUSIVE + STOP funkce + dálkové ovládní

TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + stavění balíku na čelo

TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + nakládání COMFORT pro snadné a rychlé naložení dvojklikem

PREMIUM: výbava TOPLINE PLUS + konstrukce pro převoz 3. balíku pro zvýšení výkonnosti při svážení balíků na souvař

PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + automatické roztahování nakládacího ramene pro snadné a rychlé najíždění k balíku

SUPREME: výbava PREMIUM PLUS + hydr. sklápění stavěcí konstrukce + nakládací rameno pro otočení o 90° pro schopnost naložení balíku ve směru lisování + držáky 4 folie + filtr hydr. oleje

Technické parametry:

- rozměry: 4150x2750x2800 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 1650 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy
- převoz 3. balíku: ANO dle výbavy





Jednoduchá a velmi odolná konstrukce tohoto stroje byla vyvíjena řadu let v obtížných podmínkách horských oblastí. Roztahovací válce velmi šetrným způsobem nakládají a skládají balík. Balička má schopnost stavění balíku na čelo, což snižuje pravděpodobnost poškození balíku. Stroj je určen pro kategorii traktorů 70 koní a výše.

Tento model je vhodný zejména do horských oblastí, kde je kladen velký důraz na bezproblémové nakládání, vykládání a balení balíku v kopcovitém terénu. Baličku T-04 lze agregovat do čelního, zadního 3 bodového závěsu traktoru, ale stejně tak ji lze agregovat s čelním nadkladačem nebo manipulátorem. Na baličce je použita nová generace odstříhu a odvíjení.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (automatické zastavení + automatický odstřih)

EXCLUSIVE PLUS: výbava EXCLUSIVE + filtr hydr. oleje + automatické pootočení balíku po zabalení


TOPLINE PLUS: výbava EXCLUSIVE + stavění AUTOMATIC - automatické vysouvání a zasouvání stavěcího válečku + filtr hydr. oleje

PREMIUM: výbava TOPLINE PLUS + funkce AUTOLIFT (automatické naložení a vyložení dvojklikem) + funkce MULTICOVER (vícenásobné zabalení poškozeného místa) + držáky na 4 ks folií

PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + funkce MULTIROLL (rychlé pootočení balíkem)

Technické parametry:

- rozměry: 2300 x 1350 x 2150 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. průměr bal. při stavění: 135 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 580 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy

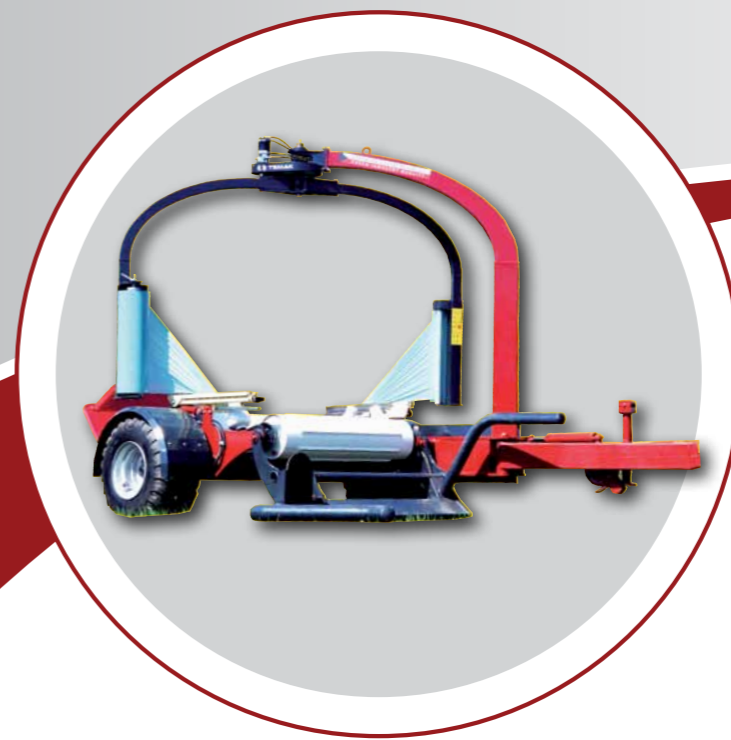

Profesionální a vysoce výkonný stroj schopný vézt až 3 balíky najednou zaručeně uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Převoz 3. balíku výrazným způsobem zvyšuje výkon baličky zejména při svážení velkého množství balíků na souvatě na rozsáhlých pozemcích. Balička T-05 je v základu vybavena hydraulicky stavitelným ojem pro velmi komfortní a bezproblémové naložení balíku. Samozřejmostí je aktivní stavění balíku na čelo - hydraulicky ovládaná zadní lopata, která je schopna postavit balík na čelo i v kopcovitém terénu. Tento model je vhodný i pro menší, lehčí traktory, kde je doporučeno použití vzduchových brzd, kterými může být balička na přání vybavena. Balička je vybavena dvojitým ovíjecím ramenem, pro velmi rychlé balení. Funkce AUTOLIFT je další možností jak zrychlit a zpříjemnit proces nakládání. Díky své šířce 2750 mm je balička stabilní i v kopcovitých terénech. Stejně jako na ostatních baličkách je i u tohoto modelu použito odvíjení a odstřih nově generace pro správné napnutí, držení a odstřížení folie.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením, dvojitě ovíjecí rameno, bez lopaty na stavění a převoz 3. balíku

TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + lopata na stavění a převoz 3. balíku

PREMIUM: výbava TOPLINE + vzduchové brzdy + funkce AUTOLIFT (automatické naložení)

PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + funkce MULTICOVER (vícenásobné zabalení poškozeného místa) + funkce MULTIROLL (rychlé pootočení balíkem)

Technické parametry:

- rozměry: 4960 x 2750 x 2970 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 1950 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy
- převoz 3. balíku: ANO dle výbavy

ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ



TEMAK T-R10

Technické parametry:

- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1 000 kg
- hmotnost stroje 160 kg

Doplňková výbava:

- adaptér do 3 bodového závěsu traktoru
- adaptér na UNC smykový nakladač

Rozdružovač balíků TEMAK s modelovým označením T-R10 je nesený stroj, jehož hlavní funkcí je rozdružování kulatých balíků slámy, sena i senáže. Stroj je navržen tak, aby ho bylo možné použít i jako vidle pro přepravu balíků, čímž se zvětšuje jeho variabilita. Stroj je v základu dodáván ve variantě s EURO upínáním. Při použití adaptéru je možné jej použít i ve spojení s 3 bodovým závěsem traktoru nebo teleskopickým manipulátorem.



PŘEPRAVNÍK 4 BALÍKŮ SENA, SLÁMY

TEMAK T-M4

Technické parametry:

- rozměry 1000 x 2150 x 2100 mm
- pro 4 balíky sena, slámy max 160 cm
- pro balíky o max hmotnosti 600 kg
- hmotnost stroje 290 kg
- závěs dle typu teleskopického manipulátoru

Převravník pro 4 kulaté balíky sena, slámy určený pro teleskopické manipulátory pro převoz balíků po poli, stohování, nakládání balíků na a z přepravního prostředku. Pro napíchnutí prvních 2 balíků je nutné převravník sklopit o 90°. Po napíchnutí prvních 2 balíků se převravník otočí zpět do původní polohy a je možné napíchnout další 2 balíky. Pro bezpečnou přepravu po pozemních komunikacích je spodní část sklopná směrem nahoru.



ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ



TEMAK T-R15

Technické parametry:

- rozměry 2200 x 2350 x 1450 mm
- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- max. hmotnost stroje 890 kg

Rozdružovač T-R15 je určen k rozdružování kulatých balíků, sena, slámy, senáže a následnému ukládání do řádku vpravo ve směru jízdy v případě agregace v zadním 3 bodovém závěsu. Díky své jednoduché, ale robustní a odolné konstrukci s minimem pohyblivých částí zabezpečuje dlouhou životnost a minimální údržbu i v náročných podmínkách. Rozdružovač se vyrábí ve dvou variantách. Varianta EXCLUSIVE je základní výbava bez nakládacího ramene, varianta TOPLINE je již vybavena nakládacím ramenem.



PŘEPRAVNÍK 4 BALÍKŮ SENA, SLÁMY

TEMAK T-M34

Technické parametry:

- rozměry 1700 x 2600 x 1400 mm
- max. průměr balíku 4 x 150 cm
- max. hmotnost balíku 4 x 600 kg
- hmotnost stroje 470 kg

Nesený převravník kulatých balíků TM-34 je určen pro rychlou a efektivní přepravu 4 kulatých balíků sena nebo slámy. Je určen k agregaci do zadního 3. bodového závěsu traktoru. Ve spojení s převravníkem kulatých balíků TM-32 umožňuje na traktoru přepravovat současně až 6 kulatých balíků do maximálního průměru 150cm. Při maximální hmotnosti balíku 600 kg vyžaduje agregaci s traktorem minimálně 140 HP. Skládá se z hydraulicky sklopné horní části a pevného spodního rámu.



MANIPULAČNÍ VIDLE



TEMAK T-M30

Technické parametry:

- rozměry 1500 x 1240 x 660 mm
- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- hmotnost stroje 171 kg

Manipulační vidle T-M30 byly navrženy pro šetrnou manipulaci se zabaleným senážním balíkem, kdy nedochází k nadměrnému a nežádoucímu mačkání balíku kleštěmi. Sekundárně jsou určeny pro přepravu 2 balíků sena nebo slámy. Svou konstrukcí jsou určeny k agregaci s čelním nakladačem pomocí tzv. EURO upínání. Při použití adaptéru je možné T-M30 agregovat do 3 bodového závěsu traktoru, zejména do čelního 3 bodového závěsu. K provozu stroje je nutný jeden hydraulický okruh.



NAKLADAČ DO 3. BODOVÉHO ZÁVĚSU



TEMAK TN-1

Technické parametry:

- agregace do 3 bodového závěsu
- europínání
- nosnost 1,6 t
- výška zdvihu 2,9 m (při plném zvednutí v 3 bodovém závěsu do výšky 70 cm)
- hmotnost stroje 440 kg

Nakladač TEMAK TN-1 do 3 bodového závěsu traktoru je určen pro manipulaci stejně jako klasický čelní nakladač s tím rozdílem, že nakladač TN-1 je kromě čelní agregace možno agregovat i do zadního 3 bodového závěsu traktoru. Právě díky tomu je univerzálním pomocníkem na jakýkoliv traktor. Pro zabezpečení dostatečné síly a dobré viditelnosti jsou pro zvedání i pro odklápění výložníku použity 2 hydraulické válce.



HYDRAULICKÉ JEDNOTKY BENZINOVÉ

TEMAK THM-22

Technické parametry:

- zásuvka 12 V
- hmotnost stroje 130 kg
- objem olejové nádrže 40 l
- maximální průtok 22 l/min
- motor Briggs & Stratton 13HP, 350 cc
- plynule regulovatelný výstupní průtok
- palivo benzín, objem palivové nádrže 15 l

Hydraulická jednotka THM-22 je vhodným doplňkem k baličce T-02, popř. T-02N. Slouží jako energetický prostředek poskytující tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších strojů jako jsou např. štípačky dřeva apod. Motor je vybaven možností jak ručního tak elektrického startu. Jednotka je vybavena zásuvkou na 12V pro napájení elektrického ovládání. Hydraulickou jednotku lze pořídit i ve variantě integrované do adaptéru pro možnost přímé agregace s baličkou pro zjednodušený transport.



HYDRAULICKÁ JEDNOTKA ELEKTRICKÁ

TEMAK THE-18

Technické parametry:

- zásuvka: 12 V
- napětí 400 V
- výkon motoru: 4 kW
- ochrana sledu fází
- reverzace průtoku
- plynule regulovatelný průtok oleje
- maximální průtok: 20 l/min při tlaku 150 bar

Hydraulická jednotka THE-18 podobně jako varianta THM-22 slouží jako energetický prostředek poskytující tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších strojů jako jsou např. štípačky dřeva apod. Je vhodným doplňkem k baličce T-02, popř. T-02N. Díky elektromotoru se vyznačuje velmi tichým chodem. Jednotka je vybavena zásuvkou na 12V pro napájení elektrického ovládání a ochranou sledu fází pro zabezpečení správného směru otáčení hydraulického čerpadla.

