

Samosběrací vozy s hrabicovým
vkládacím ústrojím
BOSS JUNIOR / BOSS ALPIN / EUROBOSS

 **PÖTTINGER**

Šetrná manipulace s pící





Lehký běh, důraz na výkonnost a všestrannost jsou vlastnosti samosběracích vozů kategorie BOSS JUNIOR, BOSS ALPIN a EUROBOSS. I v menším provozu musí být dosaženo nejlepší kvality krmiva.

Sběr beze ztrát a vysoký výkon nakládání při nízké potřebě příkonu jsou specifické znaky vkladacího ústrojí s vkladacími hrabicemi. S několika noži jsou vozy vhodné pro sklizeň sena i pro denní krmení. Při využití všech nožů jsou vozy použitelné také pro sklizeň senáže.

Obsah

BOSS

Svahová dostupnost	4
Kvalita krmiva	6
Variabilita použití	8

BOSS JUNIOR

Provedení T s maximálním počtem 12 nožů	10
---	----

BOSS ALPIN

Provedení T s maximálním počtem 16 nožů	14
---	----

EUROBOSS

Provedení H a T s maximálním počtem 31 nožů	20
Provedení D s rozdužovacími a dávkovacími válci	25

Digitální zemědělská technika

Inteligentní ovládání	26
-----------------------	----

Příslušenství / technické údaje

Nápravy a pneumatiky	28
Technické údaje	32
Originální díly	34

Technické informace se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.



Moderní alpinista

Pöttinger se vrací ke svým kořenům. Jako výrobce z alpské oblasti má technika pro sklizeň píce v horských podmínkách pro nás velký význam. Obrabeč a shrnovač sena se stal revolucí sklizeň v horských oblastech.

Ačkoli to není u nás příliš známé, firma Pöttinger je tradičním výrobcem sklizňové techniky pro horské oblasti. Hospodáři z těchto oblastí dobře vědí, co jim technika Pöttinger přináší a nedají na své stroje dopustit. Naším společným zájmem je sklizeň kvalitního krmiva s minimálním znečištěním.

S nízkou hmotností i energetickou náročností

Provedení T se sníženým těžištěm je vhodné při sklizni ve svažitéch oblastech.

Konstrukce i objem vozu jsou přizpůsobené podmínkám nasazení. Redukovaná hmotnost, rozšířená náprava i nižší celková výška poskytují těmto lezcům vynikající svahovou dostupnost.

Nízká hmotnost je na svahu důležitá, takže lze vozy agregovat s traktory nižších výkonových tříd. Souprava tak chrání porost před poškozením a umožňuje sklizeň čistého krmiva.

Vhodné pro sklizeň na svazích

- Nízké těžiště, široký rozchod a brzděné nápravy zajišťují bezpečnost na svahu.
- Provozní bezpečnost při nasazení na svahu lze zvýšit využitím vhodných pneumatik.
- Šípové pneumatiky ve volitelné výbavě.

Vhodný horolezec pro každého hospodáře

Kde jinde najdete tak širokou nabídku?

Provedení se sníženým těžištěm	Objem DIN	Počet nožů základní / maximální	Rozchod kol	Výška ložného prostoru
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	4 / 12	2,02 m	0,715 m
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	4 / 12	2,02 m	0,715 m
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	6 / 16	2,02 m	0,735 m
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	6 / 16	2,02 m	0,735 m
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	6 / 16	2,02 m	0,735 m
EUROBOSS 250 T	16,1 m ³	0 / 31 (6 / 16 / 31)	2,09 m	0,735 m
EUROBOSS 290 T	18,7 m ³	0 / 31 (6 / 16 / 31)	2,09 m	0,735 m
EUROBOSS 330 T	21,3 m ³	0 / 31 (6 / 16 / 31)	2,09 m	0,735 m
EUROBOSS 370 T	23,9 m ³	0 / 31 (6 / 16 / 31)	2,09 m	0,735 m
EUROBOSS 330 D T	20,5 m ³	16 / 31	2,09 m	0,735 m



Kopírování par excellence

Sklizeň čistého krmiva je prvořadým předpokladem zdravotního stavu skotu. Aktivní sběrač, velký příčný výkyv a odlehčení sběrače jsou základními předpoklady pro kvalitní kopírování nerovností a čistou sklizeň.

- Výškově nastavitelná kopírovací kola po obou stranách sběrače.
- Výškově nastavitelný nárazový plech s předsazeným vkládacím válečkem zaručuje perfektní tok krmiva i při vysoké nakládací rychlosti a při krátkém, mokřím řádku.
- Vsazené meziplechy slouží pro oddělení nečistot od sklizené hmoty. Tím je také zabráněno nadměrnému opotřebení řezacího zařízení.

Šetrnost k drnům

Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu sběracího ústrojí.

- Maximální příčný výkyv 150 mm u BOSS ALPIN a 200 mm u EUROBOSS.
- Vynikající podélné i příčné vedení sběrače.

Řízený sběrač

- Prsty jsou vedené ve vodící dráze sběrače.
- Prsty sběracího ústrojí jsou v začáteční fázi sběru ve směru jízdy. Dobihavý pohyb prstů způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymrštování nečistot a ani ke zbytečnému opotřebení prstů.
- Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr.

AUTOTAST pro ovládání oje u BOSS ALPIN a EUROBOSS

Automatické ovládání oje pro konstantní vzdálenost mezi sběračem a vkládacím agregátem. Hladký průjezd sběracího ústrojí přes dolíky a vyvýšeniny. Optimální kopírování sběrače při sklizni v alpském terénu ve volitelné výbavě.

- Sběr čistého krmiva beze ztrát.
- Dokonalé přizpůsobení povrchu, které je šetrné k drnům.
- Skvělá přizpůsobivost na nerovném terénu.
- Vždy optimální průchod v dopravním kanálu.
- Perfektní práce, kde ostatní dosahují svých limitů.
- Automatické ovládání pro odlehčení obsluhy při dlouhodobém nasazení v horském terénu.
- Nastavitelná rychlost umožňuje nakládání až 8 km/h.

Vkládací agregát a řezací ústrojí pro šetrnou manipulaci

Požadavkem odpovídajícím vozu BOSS JUNIOR jsou tři dělené vkládací hrabice s oboustrannou vodící kulisou pro požadovaný výkon vkládání. Maximální výkonnost díky velké průchodnosti dopravního kanálu a rychlému zavádění podávacích hrabic. Velmi šetrná manipulace se sklizeným materiálem.

Dělené hrabice

- Vkládací agregát je vybavený dělenými a střídavě předsazenými podávacími hrabicemi. Vedení hrabic ve vodících dráhách na obou stranách pro rovnoměrné zatížení ústrojí.
- Maximální výkonnost díky velké průchodnosti dopravního kanálu.

Přesný řez

Oboustranné vedení píče hrabicemi přes nože pro velmi šetrnou manipulaci se sklizeným materiálem.



Multifunkční nástavba

Řešení pro stáje s nízkou výškou průjezdu pomocí hydraulicky sklopné nástavby. Zadní stěna je vždy standardně hydraulicky ovládaná a zajištěná pro nízké průjezdy ve stájích.

- Promyšleným a komfortním řešením je hydraulicky ovladatelná zadní stěna samosběracích vozů.
- Zajištění zadní stěny (volitelné příslušenství) je ideální pro průjezd nízké stáje. Pomocí teleskopických vzpěr lze výšku otevírání zadní stěny zajistit na výšku vozu se sklopenou nástavbou. Zadní stěna se vyklopí pouze směrem dozadu. Tím je umožněno vykládání i ve stájích s nízkou výškou.

Dlouhá životnost

Takto kvalitní práci s moderním designem a vysokou kvalitou laku přináší pouze PÖTTINGER. Díky výrazným barvám a modernímu designu nadchnou obrabeče i svým vzhledem. Vysoká hodnota stroje je zaručena i při následném odprodeji.

PÖTTINGER je znám pro zpracování materiálu vysoké kvality.

Nejvyšší kvalita laku

Práškové lakování vyniká v praxi svou elasticitou a dlouhou životností.

Rychlé vyprázdnění

Hydromotor pohonu dopravníků pro spolehlivé vyprázdnění vozu bez nutnosti zapnutí kloubového hřídele. Podlahový dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní části vozu.

- Ložnou plochu tvoří tlakem impregnované dřevěné dno s dlouhodobou životností.
- Spolehlivé vyprázdnění vozu zajišťují dva řetězy podlahového dopravníku.
- Řetězy s hustě uspořádanými a přesazenými příčnicíky pro rychlé vyprázdnění celého vozu.

BOSS JUNIOR – vyprázdnění

- Zadní stěna může být pohodlně otevřena hydraulicky z místa řidiče traktoru.
- Zadní stěna je provedena jako kyvná a v případě nízkých průjezdů ve stájích je možno ji zajistit tak, aby se nemohla zdvihnout směrem nahoru.
- Po vyprázdnění je zadní stěna opětovně zavřena a mechanicky zajištěna.

BOSS ALPIN / EUROBOSS – vyprázdnění

- Pohodlně z místa řidiče je zadní stěna otevírána a zavírána pomocí silných hydraulických válců.
- Plné otevření zadní stěny umožňuje rychlé a bezproblémové vyprázdnění.
- Zajištění pomocí hydraulického uzavíracího ventilu.
- Není nutné žádné mechanické zajištění.

S nízkou hmotností

BOSS JUNIOR



Vhodné pro agregaci s traktory nižších výkonových tříd

BOSS JUNIOR 17 T a BOSS JUNIOR 22 T

Vozy s nízkým těžištěm s objemem 11,5 m³ nebo 14,25 m³ DIN jsou vybavené maximálním počtem 12 nožů.



Moderní s vysokou svahovou dostupností

Stabilní rám z profilované oceli je dimenzován pro zvýšené zatížení. Robustní podvozek se širokými pneumatikami a brzděnou nápravou znamená bezpečnost ve svahu.



S větším objemem

- Stabilní kovové stěny jsou pozinkované a ošetřeny plastem.
- Nástavbu s pružinovým mechanismem lze snadno sklopit.
- Napnutá střešní lanka slouží k tomu, že nedochází ke ztrátám hmoty.
- Zadní stěna je standardně vybavena hydraulickým ovládním přímo z kabiny.

Sběrač 1,55 m

Prsty sběrače jsou řízeny a jsou vedeny šetrně po pozemku. To chrání travní drn a zajišťuje čistý sběr.

- Při zvednutí sběrače je pohon automaticky vypnutý.
- Uložení sběrače s pružinovým odlehčením pro nejlepší kopírování nerovností.

Oboustranný řez

Tok hmoty je veden pomocí dvojitých prstů přes nůž. Vždy čistý řez píce - i při sklizni zavadlého nebo těžkého materiálu.

Snadná demontáž nožů také u vozů se sníženým těžištěm. Vykývnout ochranný kryt, odjistit a vysunout nůž a dozadu vyjmout.

- 4 nože v základní výbavě. Na přání s maximálním počtem 12 nožů s roztečí 120 mm.
- Samostatné jištění každého nože.

Ideální pro horské podmínky

BOSS ALPIN



Vysoká výkonnost i na svazích

BOSS ALPIN 211 / 251 / 291

Vozy s nízkým těžištěm s objemem 13,5 m³, 16,1 m³ nebo 18,7 m³ DIN jsou vybavené maximálním počtem 16 nožů.



Alpské podmínky kladou na všechny stroje nejvyšší nároky. Efektivní a bezpečné práce v alpských oblastech lze nejlépe dosáhnout s BOSS ALPIN.

Tyto vozy byly vyvinuté především pro tyto požadavky. BOSS ALPIN jsou na svazích opravdoví specialisté, jejichž charakteristické vlastnosti Vás okamžitě přesvědčí při nasazení. Tyto alpinisty charakterizuje lehká konstrukce, spolehlivost a komfort při sklizni.



Vysoká variabilita nasazení

Sklopitelná nástavba je řešením pro stáje s nízkou výškou průjezdu. Při sklopení nástavby lze projíždět vjezdem do dvora nebo do stáje s výškou již 2,11 m nebo běžně do 2,95 m. Univerzální zadní stěna (volitelná výbava) je vhodným řešením pro nízké průjezdy.

S volitelným počtem nožů od 0 do 16 je BOSS ALPIN ideální pro sklizeň zeleného, zavadlého nebo suchého materiálu.

Závěs

Pomocí šroubů je oj bezestupňově nastavitelná pro každý traktor. Sklopné opěrné kolo s možností nastavení výšky otáčením kliky pro zjednodušení agregace. Oj se svislým zatížením 1000 kg.

Volitelná výbava:

- Hydraulická oj s párem válců.
- Oj do spodního závěsu.
- Závěs s otočným okem.
- Kulový závěs.
- Prodloužení oje (vhodné pro dvojitá kola).

Volitelně je k dispozici hydraulicky ovládaná oj s automatickým řízením: AUTOTAST průběžně snímá na obou stranách polohu sběrače a na tomto základě řídí optimální průchozí otvor mezi sběračem a vkládacím agregátem.

Konstrukce a nástavba

Stabilní rám z profilované oceli je dimenzován pro zvýšené zatížení.

Robustní podvozek se širokými pneumatikami a brzděnou nápravou zajišťuje dostatečnou bezpečnost na svahu. Pevná rámová konstrukce zaručuje celkovou vysokou stabilitu.

- Stropní lanka a zadní plachta pro maximální využití ložného prostoru vozu a minimalizaci ztrát při dopravě.



Specifické podmínky sklizně svažitéch pozemků předurčují využití samosběracího vozu od firmy Pöttinger. Vůz je spolehlivým pomocníkem s minimálními provozními náklady. Hrabicové vkládací ústrojí je velmi šetrné ke sklizené píce.

Řízený sběrač

- Výškově nastavitelná kopírovací kola po obou stranách sběrače.
- Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr.

Šetrné k drnům

Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu sběracího ústrojí.

- Příčný výkyv sběrače 150 mm.
- Vynikající podélné i příčné vedení sběrače.
- Přídavný vkládací váleček ve výbavě na přání.

AUTOTAST - ovládání pístnic oje

Automatické ovládání oje pro konstantní vzdálenost mezi sběračem a vkládacím agregátem.

- Perfektní práce, kde ostatní dosahují svých limitů.
- Sběr čistého krmiva beze ztrát.
- Dokonalé přizpůsobení povrchu s ochranou porostu.
- Menší opotřebení prstů sběrače.



150 mm



Jemné zatížení

Vkládací agregát je vybavený třemi dělenými přesazenými podávacími hrabicemi, který je velmi šetrný při manipulaci se suchou nebo zavadlou pící. Konstrukce pro rovnoměrnou dopravu píce přes řezací ústrojí. Maximální výkonnost díky velké průchodnosti dopravního kanálu a rychlému zavádění podávacích hrabic.

Perfektní řezání

6 nožů v základní výbavě. Na přání s maximálním počtem 16 nožů se samostatným jištěním. Snadná demontáž nožů také u vozů se sníženým těžištěm.


- Vykývnout ochranný kryt.
- Odjistit a vysunout nůž a dozadu vyjmout.
- Nože jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. Jednostranně lisovaný vlnový výbrus pro přesný řez.
- Zesílený tvar nože garantuje jeho dlouhou životnost.



Kvalitní ochrana nožů

Patentovaná ochrana nožů proti cizím tělesům SUPERMATIC.

- Hrabice natlačí větší částice na nůž, jehož odpružení je tímto pohybem na krátkou dobu stlačeno ve směru posuvu sbíraného materiálu.
- Vypínací cívka za nožem se zvedne ze své zářezky a nůž uvolní cestu cizímu tělesu.
- Nůž se okamžitě vykývne z polohy řezání, čímž je chráněn proti poškození. Ostrost nože je zachována.
- Jakmile cizí těleso projde řezacím ústrojím, vrátí se nůž díky síle pružiny zpět do své výchozí polohy.

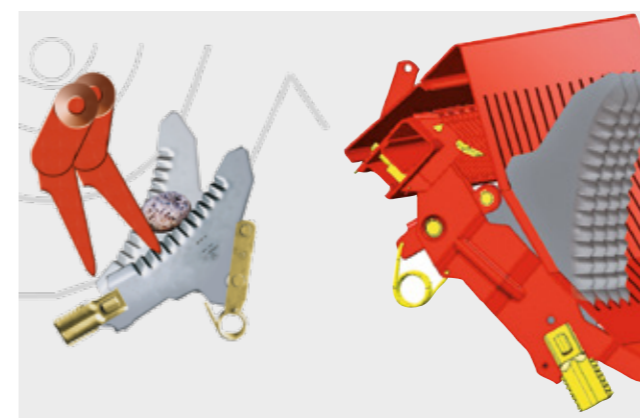



EUROBOSS 250 / 290 / 330 / 370

Vozy se standardním nebo s nízkým těžištěm s objemem 16,1 m³ / 18,7 m³ / 21,3 m³ a 23,9 m³ DIN.

Řezací ústrojí s maximálním počtem 31 nožů.


Ať už na svahu nebo na rovinách najde EUROBOSS vždy své uplatnění.

Vozy jsou vhodné pro agregaci s traktory o výkonu od 60 do 110 koní.

Automatika vyprazdňování pro EUROBOSS 330 D

Vyprazdňování se třemi rozdrůžovacími a dávkovacími válci odlehčuje práci řidiče a tvoří rovnoměrný koberec.

Objem 20,5 m³ dle DIN.

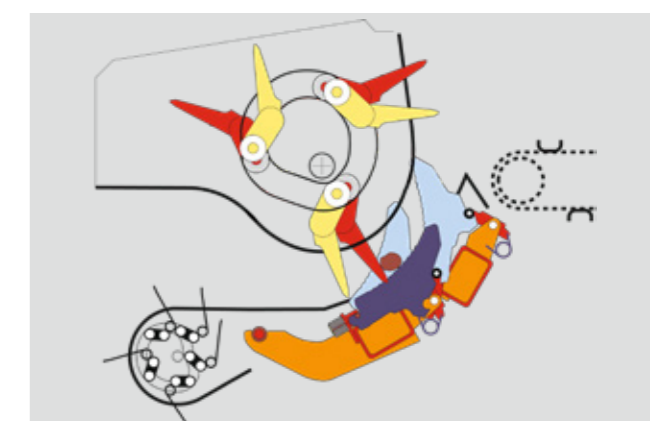

Čistá a šetrná sklizeň

S dělenými a přesazenými vkládacími hrabici je hmota pravidelně vedena přes nože do ložného prostoru i při vyšších pracovních rychlostech. Vysoká výkonnost při sběru i v náročných podmínkách nasazení. Prsty řízeného sběrače jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy - minimální zatížení prstů i znečištění píce.

- Automatické ovládání oje AUTOTAST (výbava na přání) pro konstantní vzdálenost mezi sběračem a vkládacím agregátem.

Řízený sběrač s výkyvným uložením

Prsty sběrače jsou vedené ve vodící dráze. Šířka sběrače je 1,80 m. Minimální vzdálenost mezi prsty aktivního sběrače a vkládacího ústrojí pro plynulý tok píce přes nože do ložného prostoru vozu.

Originál se dvanácti takty

Výsledkem tří dělených hrabic s přesazením je šestifázová doprava píce přes dvě řady nožů. Tímto řešením je přes nože vedena vždy jen část toku hmoty - postup řezu ve dvanácti fázích.

- Přesazené hrabice jsou pro dlouhou životnost vedené ve vodících drahách na obou stranách. Plynulý tok píce snižuje potřebnou energii pro dopravu píce do ložného prostoru a pro proces řezání.
- Středově dělené vkládací hrabice znamenají programovanou snadnost.
- Rozdělení ovládá tok hmoty, přesazuje řez a plní dopravní kanál bez rázů - to přispívá k zamezení skokového zatížení jednotlivých nožů.
- Pomocí středového rozdělení a přesazeného uložení vkládacích hrabic je zatížení na obou stranách rozloženo na více vodících kladek a dvě vodící dráhy - dlouhá životnost.
- O 50 procent nižší zatížení ve srovnání s jednostranně řízenými systémy.
- Vkládací hrabice s tvrzenými čepy jsou uloženy v mohutných pouzdrech.

Ještě větší bezpečnost

Jako výbava na přání je možné zvýšit účinek vkládání se čtyřmi řadami vkládacích hrabic. Výsledkem je vysoká výkonnost vkládacího agregátu při nižších otáčkách a klidném chodu.

Čtvrtá řada hrabic ve výbavě na přání

- Doporučené provedení je vhodné zejména při využití všech 31 nožů při sklizni senáže.
- U čtyř řad dělených vkládacích hrabic je možno mazat uložení hrabic na centrální mazací liště.


Jistý řez

Tvar a uspořádání hrabic s optimální vzdáleností nožů garantuje kvalitní řez a funkčnost řezacího ústrojí. Stěrače pro bezproblémové čištění hrabic s eliminací zpětného vtažení píce. Řezací ústrojí ve volitelné výbavě - horní nosník se 16 noži a dolní nosník s 15 noži.

EASY MOVE - snadněji to nejde

Hydraulicky vyklápělný nosník nožů s bočním výkyvem - na trhu jedinečný EASY MOVE. Řešení pro pohodlnou výměnu nožů je ve výbavě na přání.

- Každý nůž je proti přetížení samostatně jištěný. Jakmile cizí těleso projde řezacím ústrojím, vrátí se nůž díky síle pružiny zpět do své výchozí polohy.

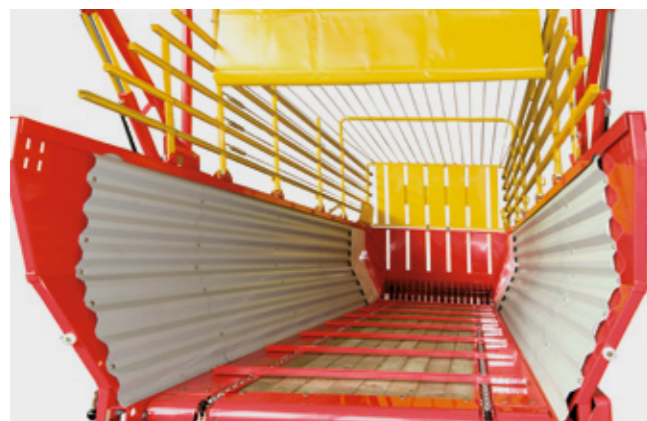

Rychlé vyprázdnění

Hydromotor pohonu dopravníků pro spolehlivé vyprázdnění vozu bez nutnosti zapnutí kloubového hřídele. Podlahový dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní části vozu.

- Spolehlivé vyprázdnění vozu zajišťují dva silné řetězy podlahového dopravníku. Řetězy s hustě uspořádanými příčnými prvky pro rychlé vyprázdnění celého vozu.
- Ložnou plochu tvoří tlakem impregnované dřevěné dno s dlouhodobou životností. Prkna jsou s drážkou, vtlačena do rámu a přišroubovaná.
- Podlahový dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní části vozu.



Dávkování na míru

Vysoký uživatelský komfort je znakem strojů PÖTTINGER. U vozu EUROBOSS je řidič v každé provozní situaci uvolněný pohodlnou obsluhou.

Multifunkční zadní stěna

Promyšlené a komfortní řešení je hydraulicky ovladatelná zadní stěna samosběracích vozů EUROBOSS.

Pohodlně z místa řidiče je zadní stěna otevírána a zavírána pomocí silných hydraulických válců. Zajištění pomocí hydraulického uzavíracího ventilu. Není nutné žádné mechanické zajištění.

- Zajištění zadní stěny (volitelné příslušenství) je ideální pro průjezd nízké stáje.
- Pomocí teleskopických vzpěr může být výška otevírání zadní stěny zajištěna na výšku vozu se sklopenou nástavbou.
- Zadní stěna se vyklopí pouze směrem dozadu. Bezproblémové vyprázdnění vozu i při průjezdu nízkých stájí.



Vyprazdňování na dosah ruky

Rovnoměrný koberec krmiva je základním požadavkem pro následné dokonalé utužení na žlabu. Vyprazdňování se třemi rozdrůžovacími a dávkovacími válci odlehčuje práci řidiče a tvoří rovnoměrný koberec. ISOBUS kompatibilní komfortní ovládání panelem POWER CONTROL v základní výbavě.

Automatika vyprazdňování pro EUROBOSS 330 D

Tři rozdrůžovací válce (volitelně) jsou předpokladem výroby kvalitního krmiva. Optimalizovaný tvar válců i hvězdic garantuje rychlejší vyprázdnění vozu a agresivnější rozdrůžení píce. Automatika vyprazdňování s čidlem na válci. Při zvýšeném přísunu píce a tlaku na spodní válec automatika vypne posuv podlahového dopravníku. V opačném případě opět aktivuje posuv.

- Automatické napínání řetězu.
- Mazací body jsou centrální a snadno přístupné.



Příčný zakládací dopravník

Pravý nebo levý směr zakládání. Ovládání se pohodlně provádí ze sedadla traktoru pomocí panelu POWER CONTROL.

- Volitelný příčný pásový dopravník je poháněn mechanicky.
- Pro vykládku v průjezdném žlabu lze dopravník zasunout pod nástavbu ložné plochy vozu.
- Volitelně bezdrátové ovládání POWER CONTROL Wireless.





BOSS JUNIOR

Ovládání z kabiny předvolbovým ovládáním.
Nezbytné: Dvojčinný hydraulický okruh, nebo jednočinný hydraulický okruh s plovoucí polohou.

- Sběrač.
- Podlahový dopravník.
- Zadní stěna.
- Výkyvná oj (na přání).

BOSS ALPIN

Přímé ovládání sběrače, podlahového dopravníku a zadní stěny přes řídicí jednotku traktoru.

Komfortní ovládání ve volitelné výbavě:
SELECT CONTROL
DIRECT CONTROL
Hydraulicky nastavitelná nastavba ve výbavě na přání.

EUROBOSS

SELECT CONTROL
Elektronické předvolbové ovládání SELECT CONTROL u vozů EUROBOSS v základní výbavě.
Připojení: Dva jednočinné hydraulické okruhy s volným zpětným vedením.

DIRECT CONTROL (volitelně)
Elektronické komfortní ovládání pro všechny funkce. S možností využití systému Load-sensing.
Pomocí stisku tlačítka zapnutí/vypnutí je možno přepínat mezi funkcemi sběru a vyprazdňování.
Funkce mohou být spuštěny přímo.
Nutný jeden jednočinný hydraulický okruh s volným zpětným vedením.
Přísavné uchycení panelu ve volitelné výbavě.



EUROBOSS 330 D

POWER CONTROL
EUROBOSS 330 D s rozdrůzovacími válci je standardně vybaven ovládacím panelem POWER CONTROL (ISOBUS kompatibilní). Veškeré automatické a kontrolní funkce jsou ovládány přímo z terminálu. Zde se také zobrazují všechny chybové zprávy. Zařízení disponuje integrovaným sběrem dat, které lze přes konektor rozhraní nahrát do osobního počítače. Pro EUROBOSS ve volitelné výbavě.

POWER CONTROL Wireless

- Vhodné pro zadní ovládání příčného zakládacího dopravníku.
- Popruh pro možnost ovládání oběma rukama.
- Dosah až 100 m.

EXPERT 75 ISOBUS
Prvotřídní komfort ve volitelné výbavě. Panel umožňuje profesionální obsluhu všech strojů ISOBUS od různých výrobců.

- Pohodlné ovládání jednou rukou.
- Velký barevný displej s podsvícenými tlačítky.
- Dotyková obrazovka, 12 programových tlačítek.
- USB 2.0 připojení.





	BOSS JUNIOR	BOSS ALPIN	EUROBOSS 250 T / H	EUROBOSS 330 T / H	EUROBOSS 370 T / H
Oj do horního závěsu, 0,55 t	■	-	-	-	-
Hydraulická oj, 0,55 t	□	-	-	-	-
Oj do horního závěsu, 1 t	-	■	■	■	■
Hydraulická oj do horního závěsu, 1 t	-	□	□	□	□
Hydraulická oj do spodního závěsu, 1 t	-	□	□	□	□
AUTOTAST - ovládání pístnic oje	-	□	□	□	□
Závěs s otočným okem	□	□	□	□	□
Kulový závěs	-	□	□	□	□
Prodloužení oka závěsu	□	□	□	□	□

	BOSS JUNIOR	BOSS ALPIN	EUROBOSS 250 / 290 / 330	EUROBOSS 370 T / H
Jednoduchá náprava	■	■	■	□
Tandemová náprava, listová pera, 8,3 t, 17"	-	-	□	■
Dvouokruhové vzduchové brzdy	-	□	□	□
Hydraulické brzdy	□	□	□	□
Pneumatiky 380/55-17	■	■	-	-
Pneumatiky 480/45-17	□	□	■	■
Pneumatiky 19/45-17 AS	□	□	□	□
Pneumatiky 500/50-17	□	□	□	□
Pneumatiky 520/50 R 17	-	-	□	jednoduchá náprava
Pneumatiky 445/45 R 19,5	-	-	□	jednoduchá náprava
Pneumatiky 600/50 R 22,5	-	-	□	□
Pneumatiky 710/45 R 22,5	-	-	□	□
Celková přípustná hmotnost	3,55 / 4,0 t	4,0 / 6,0 t	6,0 / 7,5 / 9,3 t	6,0 / 7,5 / 9,3 t

■ = sériově, □ = na přání



	Hydraulická přípojná oje	Nárazový plech s vkládacím válečkem sběrače	AUTOTAST - ovládání pístnic oje	Jištění každého nože	Fixace zadní stěny
BOSS JUNIOR	<input type="checkbox"/>	-	-	■	-
BOSS ALPIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>




	Nárazový plech s vkládacím válečkem sběrače	Výkyvná kopírovací kola sběrače	Stranové zakrytování sběrače	AUTOTAST - ovládání pístnic oje	4 hrabice
EUROBOSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUROBOSS D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Další výbava na přání pro BOSS JUNIOR:

- Prodloužení oje.
- Hydraulické brzdy.
- Hydraulické ovládání z kabiny s trojcestným ventilem pro ovládání podlahového dopravníku.
- Obrysová a poziční světla.
- Maják.

Další výbava na přání pro BOSS ALPIN:

- Prodloužení oje.
- Přísavné uchycení panelu.
- Hydraulicky nastavitelná nástavba.
- Fixace zadní stěny.
- Zadní ovládání podlahového dopravníku.
- Hydraulické brzdy.
- Vzduchové brzdy.
- Blatníky.
- Obrysová a poziční světla.
- Maják.

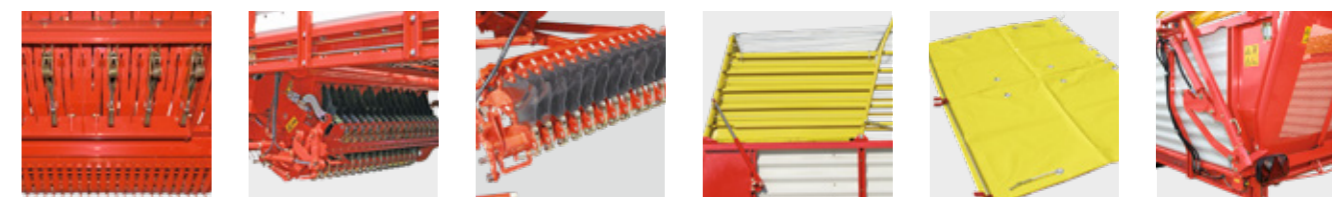

	6 nožů řezacího ústrojí	Řezací ústrojí s 31 noži	Stranový výkyv řezacího ústrojí EASY MOVE	Horní plechy nástavby	Plachta nástavby	Fixace zadní stěny
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	■ 16 / □ 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Další výbava na přání pro EUROBOSS / EUROBOSS D:

- Prodloužení oje o 160 mm.
- Dvouokruhové vzduchové brzdy.
- Blatníky.
- Tandemová náprava.
- Hydraulický výkyv řezacího ústrojí.
- Systém Load Sensing.
- Zadní ovládání podlahového dopravníku.
- Obrysová a poziční světla.
- Maják.

Další výbava na přání pro EUROBOSS D:

- Příčný zakládací dopravník s oboustranným směrem zakládání.

■ = sériově, □ = na přání

Provedení se sníženým těžištěm	Objem DIN	Šířka sběrače	Počet nožů standardní / maximální	Rozteč nožů	Rozchod kol
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	1,55 m	4 / 12	120 mm	2,02 m
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	1,55 m	4 / 12	120 mm	2,02 m

Provedení se sníženým těžištěm

BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	1,65 m	6 / 16	84 mm	2,02 m
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	1,65 m	6 / 16	84 mm	2,02 m
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	1,65 m	6 / 16	84 mm	2,02 m

Provedení se sníženým těžištěm

EUROBOSS 250 T	16,1 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	2,09 m
EUROBOSS 290 T	18,7 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	2,09 m
EUROBOSS 330 T	21,3 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	2,09 m
EUROBOSS 370 T	23,9 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	2,09 m

Provedení se standardním těžištěm

EUROBOSS 250 H	16,1 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	1,85 m
EUROBOSS 290 H	18,7 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	1,85 m
EUROBOSS 330 H	21,3 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	1,85 m
EUROBOSS 370 H	23,9 m ³	1,80 m	0 / 6 / 16 / 31	43 mm	1,85 m

Provedení se sníženým těžištěm a s rozdrůžovacími a dávkovacími válci

EUROBOSS 330 D T	20,5 m ³	1,80 m	16 / 31	43 mm	2,09 m
------------------	---------------------	--------	---------	-------	--------

Provedení se standardním těžištěm a s rozdrůžovacími a dávkovacími válci

EUROBOSS 330 D H	20,5 m ³	1,80 m	16 / 31	43 mm	1,85 m
------------------	---------------------	--------	---------	-------	--------

Výška ložného prostoru	Délka	Šířka	Výška	Výška se sklopenou nástavbou	Základní hmotnost
0,715 m	5,67 m	2,40 m	2,73 m	2,02 m	1650 kg
0,715 m	6,35 m	2,40 m	2,73 m	2,02 m	1750 kg


0,735 m	6,13 m	2,40 m	2,95 m	2,11 m	2200 kg
0,735 m	6,75 m	2,40 m	2,95 m	2,11 m	2300 kg
0,735 m	18,7 m	2,40 m	2,95 m	2,11 m	2400 kg

0,85 m	6,83 m	2,58 m	3,07 m	2,20 m	2700 kg
0,85 m	7,45 m	2,58 m	3,07 m	2,20 m	2825 kg
0,85 m	8,07 m	2,58 m	3,07 m	2,20 m	2950 kg
0,85 m	8,69 m	2,69 m	3,07 m	2,20 m	3400 kg

1,04 m	6,83 m	2,36 m	3,26 m	2,39 m	2700 kg
1,04 m	7,45 m	2,36 m	3,26 m	2,39 m	2825 kg
1,04 m	8,07 m	2,36 m	3,26 m	2,39 m	2950 kg
1,04 m	8,69 m	2,36 m	3,26 m	2,39 m	3400 kg

0,85 m	8,07 m	2,58 m	3,07 m	2,20 m	3550 kg
--------	--------	--------	--------	--------	---------

1,04 m	8,07 m	2,36 m	3,26 m	2,39 m	3550 kg
--------	--------	--------	--------	--------	---------

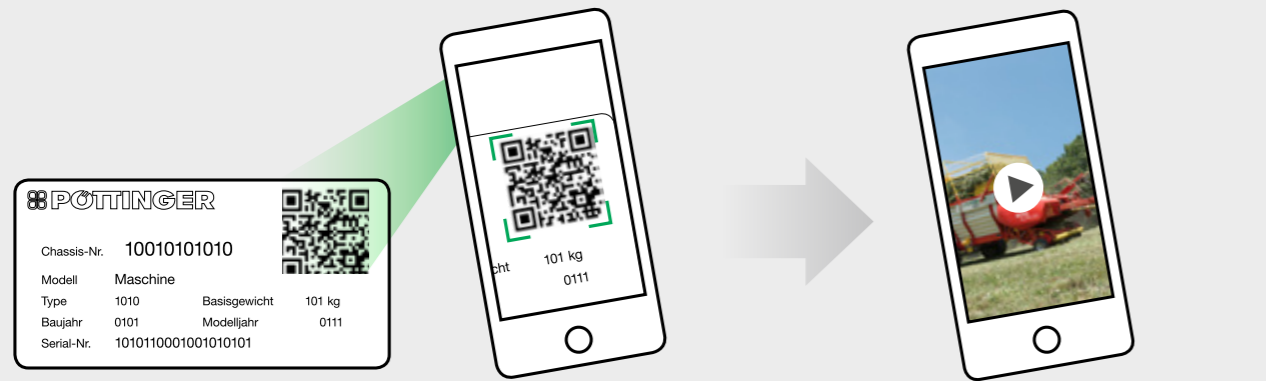

Naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku stroje nebo zadejte číslo stroje na www.poettinger.at/poetpro.

Okamžitě dostupné informace o Vašem stroji.

PÖTPRO – Snadno. Kdykoliv. Kdekoliv.

Pro všechny stroje PÖTTINGER vyrobené od roku 1997

Zkratka PÖTPRO znamená informace o produktu PÖTTINGER PROFI. Vytvořili jsme nástroj, který poskytuje specifické informace o všech strojích vyrobených od roku 1997.

Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova vyvolejte pomocí čísla vašeho stroje na www.poettinger.at/poetpro.

Váš stroj je online

Veškeré informace o Vašem stroji.

Okamžitě dostanete spoustu informací o Vašem stroji.

- Návodů k používání.
- Výbava a provedení stroje.
- Prospekty.
- Obrázky a videa.



Vsadte na originál

Originální díly PÖTTINGER přesvědčí maximální funkcí, provozní bezpečností a dlouhou životností. K uskutečňování tohoto požadavku jsme se ve společnosti PÖTTINGER zavázali.

Originální díly PÖTTINGER se proto vyrábí z vysoce kvalitních materiálů. Provozní spolehlivost konstrukčních a opotřebitelných dílů i strojů garantují pouze originální díly. Různé podmínky nasazení vyžadují ovšem také individuální přizpůsobení.

Nasloucháme našim zákazníkům a díky třem řadám opotřebitelných dílů, CLASSIC, DURASTAR a DURASTAR PLUS, můžeme vždy nabídnout balíček odpovídající požadavkům. S originálními díly se nevyplatí kopírovat Know-how!

Vaše výhody

- Rychlá a dlouhodobá dostupnost dílů.
- Zajištění maximální životnosti použitím inovativních postupů výroby a vysoce kvalitních materiálů.
- Přesné zpracování dílů pro jejich snadnou montáž na stroji.
- Nejlepší pracovní výsledky díky dokonalému souladu s celkovým systémem stroje.
- Nižší náklady a nároky na čas prodloužením intervalů výměny opotřebitelných náhradních dílů.
- Komplexní testování kvality.
- Neustálé inovace díky výzkumu a vývoji.
- Mezinárodní distribuční síť náhradních dílů.
- Atraktivní tržní ceny všech náhradních dílů.

Řady opotřebitelných náhradních dílů

CLASSIC označuje řadu klasických opotřebitelných náhradních dílů. Stanovujeme standardy kvality, spolehlivosti a nejlepšího poměru ceny a výkonu originálních náhradních dílů.

DURASTAR – odolné, vysoce kvalitní a spolehlivé náhradní díly s prodlouženou životností.

Požadujete díly pro náročné uživatele? Pak jsou díly řady DURASTAR PLUS tou správnou volbou.



Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň píce.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

Pro kvalitní sklizeň

- Zdravá půda je předpokladem optimalizace výnosu. Podporujeme Vás s našimi stroji.
- Čisté a chutné krmivo je základem výroby mléka. Od sečení až po sklizeň Vám pomůžeme pozitivně ovlivnit kvalitu sklizeného materiálu i optimalizovat výrobní náklady.
- Spolehněte se na PÖTTINGER. Sklízujte úspěch.

Pro více informací:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.

Ing. Juraj Kandra
Partizánska Lupča 435
032 15 Partizánska Lupča
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

┌ **Váš autorizovaný prodejce:** ┐

└

└